




**Mobile Anschlagereinrichtung**

## SHE LifeLine System Mobile Anschlagseinrichtung

### getestet und zertifiziert

- nach EN 795:2012 Klasse C
- Max. Systemlänge 50m
- Max. Feldlänge 8,5m
- Min. Feldlänge 3m
- Zugelassen für max. 4 Personen

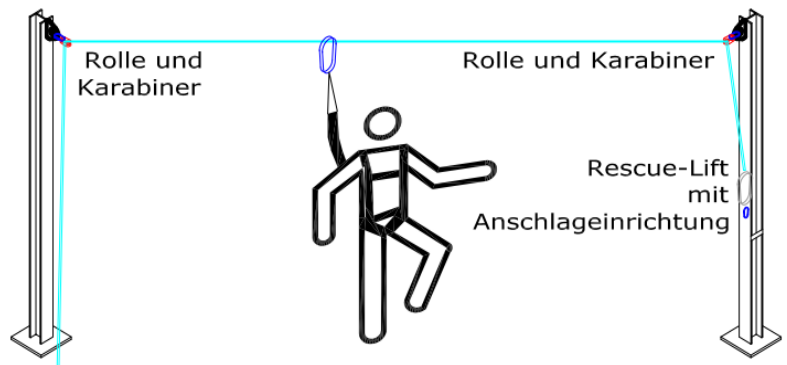

Das **SHE LifeLine System** wird verwendet als mobile Anschlagseinrichtung z.B. bei Arbeiten am Fundament. Das System besteht aus dem Abseil- und Rettungshubgerät SHE Rescue Lift, einem 10,5mm SHE Kernmantelseil und einem Vorspannungsanzeiger. Die Ausrüstung darf nur mit einem Auffanggurt nach EN 361 und einem Verbindungsmittel mit Falldämpfer nach EN354/355 verwendet werden. Es können maximal 4 Personen gleichzeitig an der Anschlagseinrichtung gesichert werden.



Die max. zulässige Länge des SHE LifeLine Systems beträgt 50m. Die freie Spannweite eines Feldes darf max. 8,5m und minimal 3,0m betragen. Bei einer Spannweite größer als 8,5m muss eine Zwischenbefestigung für das Seil installiert werden, z.B. die mobile SHE Stütze. Die Vorspannung von 1KN des SHE Kernmantelseil erfolgt über den Vorspannungsanzeiger.

Bei der Nutzung am Fundament können 7 Stützen aufgestellt werden. Die Stützen werden rund um das Fundament festgeschraubt. Jede Stütze verfügt über einen Anschlagpunkt, in dem jeweils die am Seil vormontierte Umlenkrolle mit Karabiner befestigt wird. Das komplette System wird im Kreis geschlossen.



Die Sicherung der Personen erfolgt im Seil des Abseil- und Rettungshubgerätes mittels einem Verbindungsmittel mit Falldämpfer. Sollte eine Person in das System hereinfallen, kann ein Ablassen der verunfallten Person sofort mit dem am System installierten SHE Rescue Lift erfolgen.

Die SHE Stützen sind jederzeit zu demontieren und an einem anderen Standort wieder zu verwenden.